

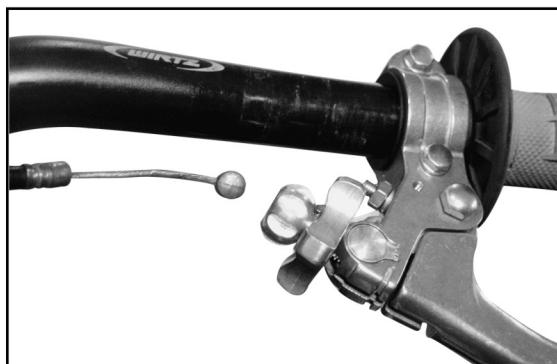
EZ Pull Clutch System Sistema de embrague facil "EZ PULL"

1 The system installs "in-line" with your existing clutch line.

El sistema se instala en linea con el cable como existe ya en la moto del lado del embrague.

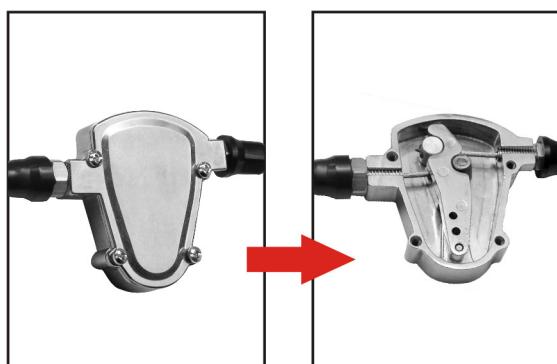
2 Remove existing clutch cable from existing clutch lever.

Remover el cable existente del soporte de embrague.



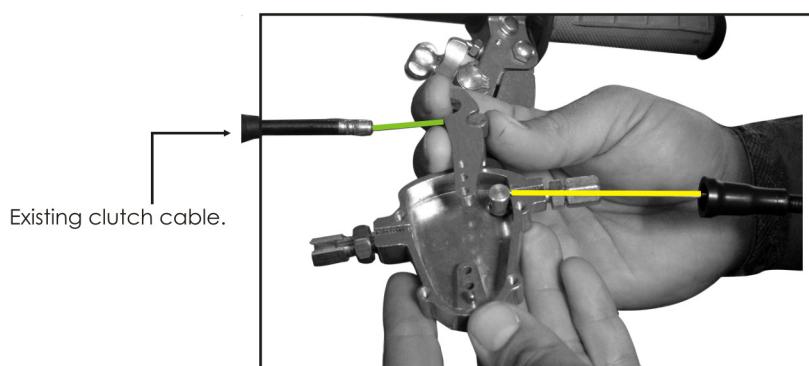
3 Remove cover from EZ-pull "box".

Remover la tapa de la cajita "EZ PULL".



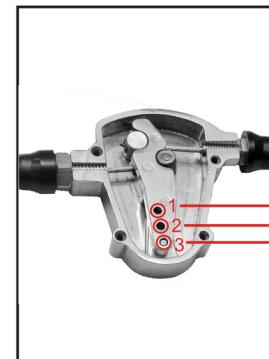
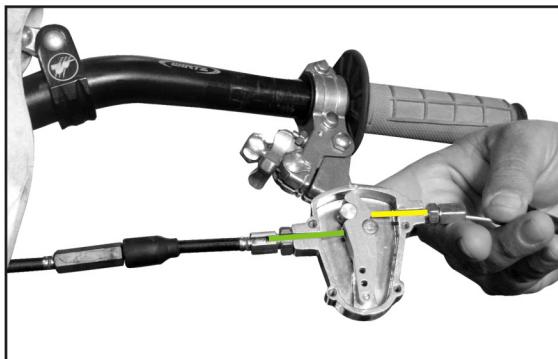
4 Place existing clutch cable end into inside the Axis lever in the "box".

Colocar el cable de embrague existente de la moto a la linga dentro de la caja.

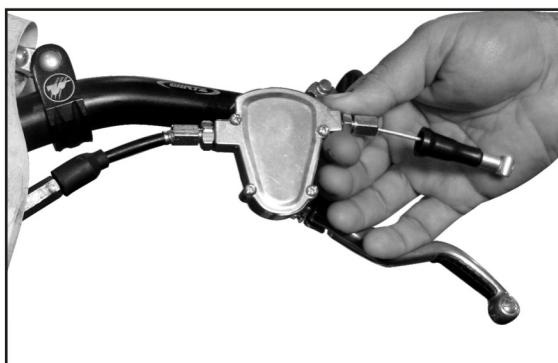


5 The slot axis will give the greatest increase in leverage.

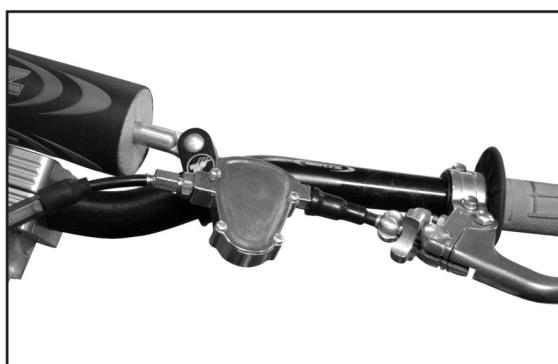
La posicion mas lejos del eje es la posicion que incrementaria la suavidad de la Palanca.

**6 Put the cover back on the EZ-pull box once everything is in place.**

Colocar la tapa de vuelta una vez instalado el cable.

**7 Attach the supplied cable (sticking out of the EZ-pull box) to your clutch lever.**

Colocar el cable que viene con la caja EZ PULL al soporte y la manija de embrague.

**8 Adjust the barrel adjusters to take up free play.**

Ajuste el cable en el cilindro hasta que obtenga un poco de movilidad.

The "box" can hang free, or be tied to your handlebars with a zip tie.

La caja "EZ PULL" puede quedar colgando suelta, o puede atarse con un precinto.